



Lo Mejor de su Clase en
Densidad de Salidas

Diversas Configuraciones

Confiabilidad Superior

smartzone™ G5

Guía de bolsillo para PDUs básicas (Unidades de Distribución de Energía)

LATINOAMÉRICA

PANDUIT™

infrastructure for a connected world

Bienvenidos al mundo de las PDUs, de Panduit

Las PDUs de Panduit ofrecen densidad de alta potencia; han sido diseñadas para funcionar a temperaturas elevadas ofreciendo una gran confiabilidad al distribuir energía con el mejor costo-beneficio. Disponibles con entradas monofásicas y trifásicas (Delta o WYE), ofrecen una gran variedad para salidas de corriente que cumplen con IEC C13, IEC C19 o NEMA.

Nuestras PDUs ofrecen alta densidad de salida y diversas configuraciones. Incluyen hasta 48 salidas en montaje vertical (0UR) u horizontal (1 o 2 UR) para racks / gabinetes empresariales o centros de datos. Las PDUs pueden ajustarse al 100% en gabinetes Panduit gracias a los botones estándar de montaje y aditamentos incluidos para el ajuste de cintillos.

Norteamérica

	Opciones de Plug de entrada	Corriente de ingreso (A)	Energía aparente (kVA)	Cuenta de salidas de corriente	Tipo de salida de corriente
Monofásica	NEMA: 5-15P, 5-20P, L5-20P, L5-30P, L6-20P, L6-30P Hubbell CS8265C 50A Hardwire	15	1.4 – 8.3	6 – 42	NEMA: 5-20R IEC: C13, C19
		20			
		30			
		50			
Trifásica	NEMA: L15-30P, L21-30P Hubbell CS8365C IEC 60309 3P+E 9h 60A	30	8.6 – 17.3	6 – 48	NEMA: 5-20R IEC: C13, C19
		50			
		60			

Características

Calidad y confiabilidad de clase mundial

Con componentes premium diseñados para altas temperaturas

Pruebas extensivas a productos

Diseño y mejores prácticas de manufactura

Diversas configuraciones

0 UR verticales

1 o 2 UR horizontales

Disponibles en varios tamaños compactos que optimizan el espacio de gabinetes

Temperaturas de operación

60°C con carga completa

Compatibilidad con Gabinetes

Diseñadas para ajustarse a gabinetes con el estándar de la industria y al 100% en Gabinetes Panduit

Alta densidad de salida

Las cuestiones de espacio se maximizan en donde existe densidad de equipo IT de alta demanda energética, requiriendo más cada vez

Bloqueo de salidas

Cintos para cables para salida de corriente, para retener cable eléctrico estándar.

Seguros W-lock y V-lock compatibles para lograr conexiones seguras a ambos extremos del cable eléctrico.

Ahorro de espacio


Su diseño de última generación permite ahorrar espacio

Interruptores de circuito Premium

Diseñados para soportar altas temperaturas en pasillo caliente

Circuitos con código de color

Para fácil identificación en caso de falla del aislante y equilibrar la carga

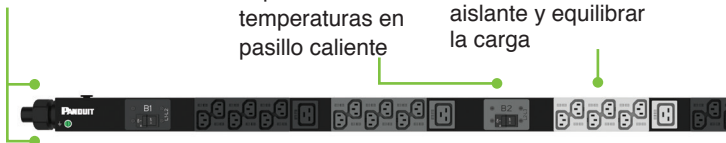

PDU Básica monofásica

	Región	Entrada de corriente por fase	Factor de Forma	Tipo de Plug de entrada	Energía Aparente (kVA)	Cuenta, salidas de corriente
100-24VAC, Monofásica	NA	15	1U	5-15P	1.4	12
	NA	20	1U	5-20P	1.9	12
	NA	20	1U	L5-20P	1.9	12
	NA	20	1U	L6-20P	3.3	12
	NA	30	1U	L6-30P	5.0	12
	NA	50	1U	CS8265C	8.3	6
	NA	30	2U	L5-30P	2.9	16
	NA	15	0U HALF	5-15P	1.4	16
	NA	20	0U HALF	5-20P	1.9	16
	NA	20	0U HALF	L5-20P	1.9	16
	NA	20	0U HALF	L5-20P	1.9	22
	NA	20	0U HALF	L6-20P	3.3	22
	NA	30	0U HALF	L5-30P	2.9	22
	NA	30	0U HALF	L6-30P	5.0	20
	NA	30	0U MID	L6-30P	5.0	24
	NA	30	0U MID	L6-30P	5.0	42
	NA	50	0U MID	CS8265C	8.3	36
	NA	50	0U MID	50A Hardwire	8.3	36

PDU Básica monofásica

Configuración de salidas de corriente	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Fondo (pulgadas) en la posición de salida	SKU Panduit, No. de parte
 (12)5-20R	1.6	17.5	2.0	P12B01M
 (12)5-20R	1.6	17.5	2.0	P12B19M
 (12)5-20R	1.6	17.5	2.0	P12B30M
 (12)C13	1.6	17.5	2.0	P12B46M
 (12)C13	1.7	17.5	7.8	P12B47M
 (6)C19	1.7	17.5	7.8	P06B48M
 (16)5-20R	3.4	17.5	7.8	P16B41M
 (16)5-20R	32.2	2.0	2.1	P16B04M
 (16)5-20R	32.2	2.0	2.1	P16B07M
 (16)5-20R	32.2	2.0	2.1	P16B08M
 (20)C13,  (2)C19	32.2	2.0	2.1	P22B05M
 (20)C13,  (2)C19	32.2	2.0	2.1	P22B10M
 (22)5-20R	32.2	2.0	2.1	P22B09M
 (20)C13	32.2	2.0	2.1	P20B16M
 (20)C13,  (4)C19	58.7	2.0	2.1	P24B15M
 (36)C13,  (6)C19	58.7	2.0	2.1	P42B17M
 (30)C13,  (6)C19	58.7	2.0	2.1	P36B18M
 (30)C13,  (6)C19	58.7	2.0	2.1	P36B20M

PDU Básica trifásica

	Región	Entrada de corriente por fase	Factor de Forma	Tipo de Plug de entrada	Energía Aparente (kVA)	Cuenta, salidas de corriente
208VAC, Trifásica	NA	30	1U	L15-30P	8.6	6
	NA	30	1U	L21-30P	8.6	6
	NA	50	1U	CS8365C	14.4	6
	NA	60	1U	IEC 60309-460P9	17.3	6
	NA	30	0U HALF	L15-30P	8.6	18
	NA	30	0U HALF	L21-30P	8.6	18
	NA	30	0U MID	L15-30P	8.6	36
	NA	30	0U MID	L21-30P	8.6	30
	NA	30	0U MID	L21-30P	8.6	36
	NA	30	0U FULL	L15-30P	8.6	42
	NA	30	0U FULL	L21-30P	8.6	42
	NA	50	0U FULL	CS8365C	10.0	42
	NA	60	0U FULL	IEC 60309-460P9	17.3	24
	NA	50	0U HALF – 2 sided	CS8365C	14.4	24
	NA	60	0U HALF – 2 sided	IEC 60309-460P9	17.3	24
	NA	50	0U FULL – 2 sided	CS8365C	14.4	48
	NA	60	0U FULL – 2 sided	IEC 60309-460P9	17.3	48

PDU Básica trifásica

Configuración de salidas de corriente	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Fondo (pulgadas) en posición de salida	SKU Panduit, No. de parte
 (6)C19	1.7	17.5	7.8	P06B49M
 (6)C19	1.7	17.5	7.8	P06B50M
 (6)C19	1.7	17.5	7.8	P06B02M
 (6)C19	1.7	17.5	7.8	P06B03M
 (18)C13	32.2	2.0	2.1	P18B21M
 (18)C13	32.2	2.0	2.1	P18B24M
 (30)C13,  (6)C19	58.7	2.0	2.1	P36B22M
 (24)C13,  (3)C19,  (3)5-20R	58.7	2.0	2.1	P30B25M
 (30)C13,  (6)C19	58.7	2.0	2.1	P36B26M
 (36)C13,  (6)C19	68.9	2.0	2.1	P42B23M
 (36)C13,  (6)C19	68.9	2.0	2.1	P42B27M
 (36)C13,  (6)C19	68.9	2.0	2.1	P42B28M
 (12)C13,  (12)C19	68.9	2.0	2.1	P24B14M
 (18)C13,  (6)C19	36.0	2.0	4.4	P24B29M
 (18)C13,  (6)C19	36.0	2.0	4.4	P24B32M
 (36)C13,  (12)C19	71.7	2.0	4.4	P48B31M
 (36)C13,  (12)C19	71.7	2.0	4.4	P48B33M



Panduit México

Tel: 01800 112 7000

01800 112 9000

Panduit Colombia

Tel: (571) 427-6238

Panduit Chile

Tel: (562) 2820-4215

Panduit Perú

Tel: (511) 712-3925

Para mayor información visite www.panduit.com

Contáctenos vía correo latam-info@panduit.com

Para soporte técnico llame al 01 800 969 4200
o envíe un correo techsupportlatam@panduit.com

©2018 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.

PUCB09--SA-SPA

9/2018