Panduit y Atlona, soluciones innovadoras para el mercado de AV

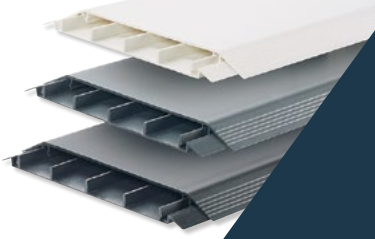

PANDUIT®

ATLONA
a PANDUIT company

Conéctese y expanda la colaboración gracias a la innovación de las soluciones totales del nuevo líder en Audio y Video

Los modernos sistemas AV posibilitan la conexión y la colaboración, y con ello fomentan la discusión, mejoran la educación y facilitan la conversación en centros de trabajo, escuelas y centros de salud.

Panduit permite ahora implementar los sistemas AV sobre cableado estructurado, gracias a una solución completa que es líder en el mercado, pues los usuarios obtienen todo de un solo proveedor. Los dispositivos activos provienen de Atlona, compañía filial de Panduit, y siendo el núcleo del sistema, cuentan también con el soporte del robusto portafolio de productos de Panduit, para conformar así una infraestructura confiable que provee aplicaciones flexibles y escalables.

Ya sea que usted requiera una extensión de AV de punto a punto para un salón de clases, una sala de juntas o espacio de reunión, o que quiera que su sistema AV sobre IP incluya a toda la empresa, usted encontrará soluciones de alta calidad que son fáciles de instalar y más fáciles de operar aún, todo respaldado por la garantía y el prestigio de una compañía que es líder en la industria.

Aplicaciones comunes con soporte AV

Salas de juntas

Aulas

Salones de conferencias

Señalización digital

Áreas de esparcimiento

Espacios de reunión

Salas de lectura

Salones de capacitación

Video-conferencias

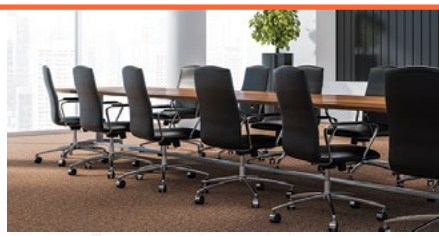

PANDUIT®

ATLONA
a PANDUIT company

Soluciones totales para AV, de Panduit y Atlona

La Infraestructura AV de Panduit y Atlona, ofrece la mejor distribución de señales de su clase, on tecnología de punta, capacitación y soporte que han sido reconocidos y premiados.

Seleccione el Sistema Punto a Punto perfecto y acorde a sus necesidades

Panduit y Atlona ofrecen soporte a una amplia variedad de aplicaciones de punto a punto y que son ideales para la colaboración en espacios como salas de conferencias pequeñas y espacios de reunión en escuelas y oficinas. HDBaseT es el método más común y confiable para extender AV; los extensores HDBaseT de Atlona cuentan con amplia variedad de características que permiten a los usuarios seleccionar lo que mejor se acomode al sitio donde quieran estar. HDBaseT es fácil de operar y amigable con los usuarios, y aporta atributos como la compatibilidad 4K y las interfaces USB-C que la convierten en una solución que permite compartir todo tipo de contenidos desde diferentes clases de dispositivos.

AT-UHD-EX-100CEA-KIT

No. de Parte	PoE	4K/UHD 60Hz 4:2:0 8bit w/HDCP 2.2	IR Bi-direccional	RS-232 Bi-direccional	Ethernet	Retorno de Audio óptico	Rango de 1080p Cat 6A	Rango 4K/UD Cat 6A
AT-UHD-EX-70-2PS	No	Sí	No	No	No	No	230 ft. (70m)	130 ft. (40m)
AT-UHD-EX-70-KIT	Sí	Sí	No	No	No	No	230 ft. (70m)	130 ft. (40m)
AT-UHD-EX-70C-KIT	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	230 ft. (70m)	130 ft. (40m)
AT-UHD-EX-100CE-KIT	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	328 ft. (100m)	328 ft. (100m)
AT-UHD-EX-100CEA-KIT	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	328 ft. (100m)	328 ft. (100m)

Las conexiones de punto a punto requieren corridas de cableado que puedan alcanzar los 100 metros. Proteja y rutee en forma adecuada cables de datos, AV y electricidad utilizando el Ducto Perimetral al piso, de Panduit, que cumple con la normatividad ADA para personas con discapacidad. Este sistema es económico y fácil de instalar, obligatorio para cualquier sala o área donde el piso no se pueda perforar con broca y taladro.



AFR4BCBL

Aproveche al máximo el Software implementado en Salas de Conferencias

La Serie HDVS de Atlona es una soberbia solución 'todo en uno' que aplica para salas de juntas de consejo, salones de conferencias, aulas de capacitación y espacios de reunión. Contando con los kits más completos, que integran soluciones totales para las funciones audiovisuales, estos kits incluyen transmisores que se colocan en placas de pared. La Serie HDVS se instala con facilidad, es sencilla de operar y capaz de satisfacer muchos deseos.

- Switcheo automático que permite que varios usuarios colaboren al mismo tiempo
- HDBaseT de distancia extendida, para salas de mayor tamaño
- Operación por PoE que facilita instalación
- Control de pantallas automático y totalmente integrado

AT-UHD-HDVS-300-C-KIT

AT-HDVS-210U-TX-WP

AT-HDVS-SC-RX

No. de parte	Descripción
AT-UHD-HDVS-300-C-KIT	Sistema Soft Codec para Conferencias, con cámara PTZ
AT-HDVS-150-KIT	Kit con transmisor y receptor HDBaseT
AT-HDVS-210H-TX-WP	Transmisor en placa de pared HDBaseT, HDMI doble
AT-HDVS-210U-TX-WP	Transmisor en palca de pared HDBaseT, HDMI/USB-C
AT-HDVS-200-TX	Transmisor HDBaseT; VGA y HDMI doble
AT-HDVS-200-RX	Receptor HDBaseT y escalador
AT-HDVS-SC-RX	Escalador de video de alta calidad, switcher y receptor HDBaseT

Las videoconferencias son cada vez más populares. Lo nuevo es conversar a distancia. Conecte dispositivos IP periféricos mediante el Plug que se termina en campo, de Panduit, que está diseñado específicamente para conectar dispositivos como los que se emplean en sistemas audiovisuales y cámaras IP. Es tan pequeño que cabe donde otros conectores o plugs no cabrán. Basta con insertar el plug y éste queda terminado. Se ordena con un solo número de parte y funciona con cableado de Categoría 5e, 6 y 6A.

FP6X88MTG

Simplifique la complejidad en áreas dedicadas a conferencias y presentaciones

La serie CLSO consta de conmutadores de formato múltiple. Su presentación es versátil y resulta ideal para aulas de capacitación y salas de lectura. Extienda los contenidos para que se vean desde varias pantallas, y a partir de una amplia variedad de entradas. Todo lo que requiera para espacios grandes y complejos queda incluido en un solo producto que abarca muchas funciones.

AT-UHD-CLSO-824

No. de Parte	Tipo de Dispositivo	Entradas	Salidas	Integración de Audio	Capacidad 4K/UHD	Integración de Control	Características Adicionales
AT-UHD-CLSO-601	Switcher de presentación 6x1 AV	2 VGAs de función múltiple 4 HDMI	HDBaseT en Espejo (100 m) y HDMI Escalamiento 4K integrado	Entrada de micrófono c/ ducking Incorporación y separación Switch para separación de audio	4K/30 4:4:4	TCP/IP, RS-232, y control IR Ruteo de RS-232 hacia dispositivos locales y remotos	Control automático de pantalla Switch de entrada automática
AT-UHD-CLSO-612ED	Switcher de presentación 6x1 AV	2 HDBaseT (100 m) 2 HDMI 2 VGA Multi-funciones	HDBaseT en Espejo (100 m) y HDMI Escalamiento 4K integrado	Entrada de micrófono c/ ducking Incorporación y separación Switch para separación de audio	4K/30 4:4:4	TCP/IP, RS-232, y control IR Ruteo de RS-232 hacia dispositivos locales y remotos	Control automático de pantalla Switch de entrada automática
AT-UHD-CLSO-824	Switcher de presentación 8x2 AV	3 HDBaseT (100m) 4 HDMI 1 VGA Multi-funciones	2 HDBaseT en Espejo (100 m) y HDMI	Mic input with ducking Embedding and de-embedding Audio output matrix mixer	4K/60 4:2:0	TCP/IP, RS-232, y control IR Ruteo de RS-232 hacia dispositivos locales y remotos	—

Los auditorios y salones de gran tamaño requieren redes y equipo AV más complejos. Guarde y proteja equipo de conferencias en los Gabinetes Panduit que se montan a la pared. Vienen en varios tamaños para incluir entre 12 y 26 unidades de rack, con puertas de vidrio o de metal perforadas que se adaptan a sus necesidades.

PZWMC12W

La Solución BYOD definitiva para AV inalámbrico

Cuando la colaboración importa, la solución SW-510W BYOD (con dispositivos propios) ayuda a los integrantes de un grupo a conectarse mejor y a compartir información desde cualquier dispositivo, sin requerir adaptadores ni conectores. Conéctese en forma inalámbrica, con transmisión de señal segura, auto-switching, control de pantallas y conmutador equipado con USB-C, el primero en la industria. También tenemos disponible la Serie SW de conmutadores AV compactos, de formato múltiple.

AT-UHD-SW-510W

No. de parte	Tipo de Dispositivo	Entradas	Salidas	Capacidad 4K/UHD	Integración de Control	Características Adicionales
AT-UHD-SW-510W	Matriz Universal Interruptor con enlace inalámbrico	2 HDMI 1 puerto para pantalla 1 USB-C (Modo Alt.) Inalámbrico	1 HDMI 1 HDBaseT	Capacidad 4K/UHD @ 60 Hz con submuestreo cromático 4:2:0	RS-232, Detonador, Relé, LAN	Casting AV Inalámbrico nativo Switcheo de Matriz
AT-UHD-SW-51	Interruptor HDMI 4K/UHD, de 5 entradas	5 HDMI	1 HDMI	Capacidad 4K/UHD @ 60 Hz con submuestreo cromático 4:2:0	RS-232, IR, LAN	Selección automática de entradas
AT-UHD-SW-52	Interruptor HDMI, de 5 entradas 4K/UHD, con salidas HDMI en espejo	5 HDMI	2 HDMI	Capacidad 4K/UHD @ 60 Hz con submuestreo cromático 4:2:0	RS-232, IR, LAN	Control de volumen e indicador en panel frontal
AT-UHD-SW-52ED	Interruptor HDMI, de 5 entradas 4K/UHD, con salidas HDMI / HDBaseT en espejo	5 HDMI	1 HDMI 1 HDBaseT	Capacidad 4K/UHD @ 60 Hz con sumuestreo cromático 4:2:0	RS-232, IR, LAN	Salida HDBaseT para extenderse a 100M, con capacidad PoE
AT-UHD-SW-5000ED	Interruptor HDMI, de 5 entradas 4K/UHD, con 2 entradas HDBaseT Salidas HDMI/ HDBaseT en espejo	3 HDMI 2 HDBaseT	1 HDMI 1 HDBaseT	Capacidad 4K/UHD @ 60 Hz con sumuestreo cromático 4:2:0	RS-232, IR, LAN	Salida HDBaseT para extenderse a 100M, con capacidad PoE

En ocasiones, entre más pequeño es algo, mejor. Los cables de Parcheo 28AWG de Panduit ofrecen el mismo desempeño que los cordones de parcheo estándar, pero son de un tamaño que es más fácil de maniobrar y que optimiza el espacio físico disponible.

UTP28SP7BU

Redefiniendo lo Audio-Visual al dar presentaciones y al trabajar en colaboración

La Serie Atlona OmegaTM funciona mejor en salones de conferencia pequeños o en salas de juntas del entorno laboral de hoy. Esta familia de conmutadores, que es nueva y se encuentra en constante evolución, cuenta también con la capacidad de extender y procesar soluciones para video. Todo esto facilita la comunicación mediante el uso de contenidos AV.

AT-OME-PS62

No. de Parte	Tipo de Dispositivo	Entradas	Salidas	USB	Capacidad 4K/UHD	Integración de Control	Características Adicionales
AT-OME-EX-TX	Transmisor	1 HDMI	1 HDBaseT (100m)	Host: 1 USB 2.0, Tipo B Dispositivo: 2 USB 2.0, Tipo A	4K/60 4:2:0 sobre HDBaseT	RS-232 y extensión IR sobre HDBaseT	PoE Activado remotamente
AT-OME-TX-WP	Transmisor Placa de pared, 1 toma US	1 HDMI	1 HDBaseT (100m)	Host: 1 USB 2.0, Tipo B Dispositivo: 2 USB 2.0, Tipo A	4K/60 4:2:0 sobre HDBaseT	RS-232 extensión sobre HDBaseT	PoE Activado remotamente
AT-OME-ST31	Interruptor AV 3x1 transmisor c/ escalamiento	2 HDMI 1 USB-C	HDBaseT en espejo (100 m) y HDMI	—	4K/60 4:2:0 sobre HDBaseT 4K HDR y 4K/60 4:4:4 (Local I/O)	TCP/IP y control RS-232	PoE Activado remotamente Fuente de energía PoE y USB-C
AT-OME-EX-RX	Receptor	1 HDBaseT (100m)	1 HDMI	Device: 2 USB 2.0 Type A	4K/60 4:2:0 over HDBaseT	RS-232 y extensión IR sobre HDBaseT	Fuente de energía PoE, o activación remota
AT-OME-SR21	2x1, interruptor + receptor con escalalmiento	1 HDBaseT (100m) 1 HDMI	1 HDMI	Host: 1 USB 2.0 Tipo B Dispositivo: 2 USB 2.0 Tipo A	4K/60 4:2:0 sobre HDBaseT 4K/60 4:4:4 (HDMI I/O)	TCP/IP, control RS-232 y control de cierre	Fuente de energía PoE
AT-OME-PS62	6x2, presentación AV, interruptor de matriz con escalamiento	3 HDMI 2 HDBaseT (100m) 1 USB-C	Con matriz HDBaseT (100m) y HDMI	Host: 2 USB 2.0, Tipo B, 1 USB 3.1 Tipo C Dispositivo: 2 USB 2.0, Tipo A	4K/60 4:2:0 sobre HDBaseT 4K/60 4:4:4 (Local I/O)	TCP/IP y control RS-232	Fuente de energía PoE y USB-C
AT-OME-SW32	3x2, interruptor matriz AV, con escalamiento	2 HDMI 1 USB-C	2 HDMI	—	4K/HDR y 4K/60 4:4:4	TCP/IP y control RS-232	3 configurables en espejo y modos de switcheo con matriz

Una instalación de cableado debidamente etiquetada simplifica movimientos, agregados y cambios a lo largo del trayecto. Las impresoras portátiles de Panduit y sus etiquetas Turn-Tell, hacen que etiquetar sea como ir de día de campo.

LS8EQ

AV sobre IP no pone en riesgo ni el desempeño, ni la confiabilidad

Distribuir AV sobre redes IP hace que el sistema se vuelva flexible, escalable y económico. OmniStream, de Atlona, ofrece el desempeño y confiabilidad de la distribución tradicional de contenidos audiovisuales, pero agrega estabilidad sin restricciones y buen costo-eficiencia al integrarse a las redes de datos. Juntos, OmniStream y el cableado y conectividad de Panduit, que es líder de la industria en soluciones AV en red, conforman una solución AV que es sencilla y fácil de instalar, integrar y administrar, aunado a la ventaja de que OmniStream es la única plataforma AV sobre IP que transmite y descodifica Dolby Vision HDR a 60 Hz, con resolución de 12 bits.

AT-OMNI-111

AT-OMNI-112

AT-OMNI-311

No. de Parte	Descripción
AT-OMNI-111	Descodificador AV en red, de un Solo Canal
AT-OMNI-112	Descodificador AV en red, con Canal Doble
AT-OMNI-121	Descodificador AV en red, con un Solo Canal
AT-OMNI-232	Puente IP / Audio Análogo
AT-OMNI-238	IP a Puente de Audio Análogo
AT-OMNI-311	USB a Adaptador IP
AT-OMNI-324	IP a Adaptador USB

Asegure su conexión AV sobre IP con un cable multi-premiado para operar a 10G. El cable Vari-MaTriX cuenta con propiedades sobresalientes para PoE, con supresión de ruido EMI y es el mejor cable sin blindar de la industria. Su diámetro reducido de 0.25" facilita su manipulación y se adapta a cualquier instalación.

PUP6AV04BU

Control AV que es amigable con los usuarios

Atlona VelocityTM aporta toda una nueva forma de abordar el Control de AV, lo que lo vuelve más rápido y fácil de usar, y es de mejor costo-beneficio si se especifica e integra a sistemas comerciales de control AV..

Genere sistemas ágiles de control para AV, basándose en arreglos que contengan componentes Atlona:

- **Gateway para control Velocity –** Software y procesador de control de base IP, diseñado para varios sistemas AV sobre una red. Disponible como servidor o software colocado en infraestructura para servidor IT estándar.
- **Paneles táctiles –** Elegantes paneles que funcionan al tacto en tamaños de 5.5” y 8”. Disponible también la integración BYOD (con dispositivos propios) para sistemas de control AV, desde tabletas, Smartphones, PCs y más.
- **Velocity Cloud –** Recurso centralizado en línea para integradores de AV, administradores de sistemas AV/IT, y administradores de tecnología que configura, monitorea y proporcionar servicio en forma remota a los Sistemas de Control de Velocity de Atlona, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Velocity proporciona todo lo necesario para un sistema de control AV, sin las complicaciones y los gastos en los que incurriría con un sistema tradicional.

AT-VGW-250

AT-VCC-RELAY-KIT

AT-VTP-800-WH

No. de Parte	Descripción
AT-VGW-250	Procesador de Control AV para Sistema de Control de Velocidad.
AT-VSG-250	Procesador para Control de Software AV para hasta 250 dispositivos IP. También disponible para hasta 2,500 dispositivos (AT-VSG-2500) y 5,000 dispositivos IP (AT-VSG-5000).
AT-VCC-IR-KIT	IP a Convertidor de Comando IR, para Sistema de Control de Velocidad.
AT-VCC-RELAY-KIT	IP a Relé / Convertidor de Señal de Sensor para Sistema de Control de Velocidad.
AT-VCC-RS232-KIT	IP a Convertidor de Comando RS-232 para Sistema de Control de Velocidad.
AT-VTP-550-BL	Panel al tacto de 5.5”, para Sistema de Control de Velocidad, negro. También disponible en Blanco (AV-VTP-550-WH).
AT-VTP-800-BL	Panel al tacto de 8”, para Sistema de Control de Velocidad, negro. También disponible en Blanco (AV-VTP-800-WH).
AT-VTP-TMK	Kit para montar en mesa, para Páneles al Tacto de Sistema de Control VTP-800.
AT-VDL-10	Interfaces para usuario, para Control AV de BYOD de Velocity, para 10 dispositivos. También disponibles para 50 dispositivos (AT-VDL-50) y 250 dispositivos (AT-VDL-250).

Infraestructura AV que sí importa

Infraestructura Panduit, confiable y robusta, que garantiza que sus sistemas AV funcionen como usted lo espera. El cableado y la conectividad, líderes en la industria, aseguran que las señales AV lleguen del punto A al punto B, con aditamentos comprobados como los ductos perimetrales, racks y administración de cableado que le ayudan a rutear y proteger la infraestructura. Lo que queda detrás del escenario importa y usted se sentirá contento de haber confiado en la infraestructura Panduit.

Cables de cobre

- Desempeño superior que permite márgenes que superan el estándar de la industria
- Cables Vari-Matrix que ofrecen la mejor mitigación de paradiafonía de la industria, así como la mejor inmunidad contra ruido EMI en cable UTP.

PUP6AV04BU-G

Descripción	Categoría 5e	Cateogría 6	Cateogría 6A
Cables sin blindar, Plenum	PUP5C04BU-UY	PUP6004BU-W	PUP6AV04BU-G
Cables sin blindar, Riser	PUR5C04BU-UY	PUR6004BU-W	PUR6AM04BU-CG
Cables blindados, Plenum	—	PFP6C04BU-UG	PFP6X04BU-UG
Cables blindados, Riser	—	PFR6C04BU-UG	PFR6X04BU-CG

También disponibles en color blanco (WH), contacte con Servicio a Clientes Panduit y conozca qué otros colores hay disponibles.

Módulos conectores Mini-Com®

- Probados al 100% para garantizar el desempeño; serializados de manera individualidad para mejor trazabilidad.
- Con Tecnología Giga-TX patentada en las terminaciones, para mantener la geometría del par del cable, y para reducir al mínimo el destrenzado el conductor.

CJ6X88TGBL

CJ6X88TGIW

CJS6X88TGY

Descripción	Categoría 5e	Cateogría 6	Cateogría 6A
Módulos conductores sin blindar	CJ5E88TG*	CJ688TG*	CJ6X88TG*
Módulos conductores sin blindar, con obturador	CJH5E88TG*	CJH688TG*	CJH6X88TG*
Módulos conductores sin blindar, angulados	—	CJ#688TG*	CJ#688TG*
Módulos conductores blindados	CJS5E88TG**Y	CJS688TG**Y	CJS6X88TG**Y
Módulos conductores blindados, con obturador	CJSH5E88TG**Y	CJSH688TG**Y	CJSH6X88TG**Y
Módulos conductores blindados, angulados	CJS#5E88TG**Y	CJS#688TG**Y	CJS#6X88TG**Y

Paquetes por volumen: Módulos conductores estándar, disponibles en volumen, con paquetes de conductores en una sola caja, sin bolsa.Agregue -24 después del número de partes para paquetes de 24. * = color sin blindajer

IW EI IG BL BU GR RD OR VL YL WH

IW = Blanco mate, EI = Marfil Eléctrico, IG = Gris Internacional, BL = Negro, BU = Azul, GR = Verde RD = Rojo, OR = Naranja, VL = Violeta, YL = Amarillo, WH = Blanco Nota: Los colores que se muestran pueden variar ligeramente de los colores reales del conector
# = LR para ángulo derecho / izquierdo (Left / Right); UD para ángulo Arriba / Abajo (Up / Down) ** = Color con blindaje

Black BU GR RD VL YL

Sin designación = Negro, BU = Azul, GR = Verde, RD = Rojo, VL = Violeta, YL = Amarillo
Nota: Los colores que se muestran pueden variar ligeramente de los colores reales del conector

Módulos Mini-Com®

CMUSBAAWH

Número de Parte	Descripción
CMBBL-X	Módulo ciego
CMHDMIBL	Módulo HDMI, de 2 posiciones
CMUSBAABL	Módulo USB
CM35MSCBLY	Acoplador Estéreo 3.5

*Colores adicionales disponibles, consulte Panduit.com

Plugs terminables en campo

- Plugs que se terminan en campo, que son fáciles de adosar; en versiones recto y angulado.
- Desempeño Categoría 6A, también compatibles con sistemas de Categorías 6 y 5e.

FPS6X88MTG

Descripción	Plug recto	Plug angulado
Categoría 6A sin blindar (Compatible con Categorías 5e, 6 y 6A)	FP6X88MTG	FPUD6X88MTG
Categoría 6A blindada (Compatible con Categorías 5e, 6 y 6A)	FPS6X88MTG	FPSUD6X88MTG

Cables de Conexión

- Soporta IEE 802.3AF, 802.3at y 802.3bt, tipo 3 y tipo 4, para aplicaciones PoE de hasta 100 W.
- Aldaba patentada que no se enreda.

UTP28SP7BU

Descripción	Categoría 5e	Categoría 6	Categoría6A
Cables de parcheo estándar	UTPCH*^Y	UTPSP*^Y	UTP6A*^
Cables de parcheo de 28 AWG	UTP28CH*^	UTP28SP*^	UTP28X*^

* = Longitud expresada en pies
^ = Código de color de dos conductores

Off White | BL | BU | GR | RD | OR | VL | YL | GY

Blanco mate (pre-establecido, no requiere designación), BL = Negro, BU = Azul, GR = Verde, RD = Rojo, OR = Naranja, VL = Violeta, YL = Amarillo, GY = Gris
Nota: Los colores que se muestran pueden variar ligeramente de los colores reales del conector.

STP6X3MIG

Descripción	Categoría 5e	Categoría 6/6A
Cables de parcheo estándar	STPCH*MB#	STP6X*M^
Cables de parcheo de 28 AWG	—	STP28X*M^

* = Longitud expresada en metros
# = Color de la bota (solo Categoría 5e), opciones BL (Negro), BU (Azul), GR (Verde), RD (Rojo), YL (Amarillo), BR (Café).
^ = Código de dos caracteres para el color del cable

IG | BL | BU | GR | RD | OR | VL | YL

IG = Gris Internacional, BL = Negro, BU = Azul, GR = Verde, RD = Rojo, OR = Naranja, VL = Violeta, YL = Amarillo
Notas: Los colores que se muestran pueden variar ligeramente de los colores reales del cable

Cables de Parcheo HDMI

- HDMI 2.0 con certificado Premium
- Con capacidad para transmisión de videos 4K

HDMI1MWH

No. de parte	Descripción
HDMI1MBL*	Cable de parcheo HDMI 2.0, 1 metro, blanco, certificado por terceros para cumplir con la Especificación para HDMI 2.0
HDMIA10M	Cable óptico activo HDMI, con cabezales del conector que se pueden quitar, 10 metros

* Sustituya BL por WH, para color blanco; sustituya 1 para designar otras longitudes: 2 (2 m), o 4 (4 m)

Cable HDMI retráctil, para caja de conexiones, con soporte para montaje.

- Acepta módulos Mini-Com® que se insertan y retiran para facilitar movimientos, agregados y cambios
- Facilitan el adecuado control del radio de curvatura

CPP48WBLY

No. de parte	Descripción
CPP24WBLY	Panel de parcheo modular Mini-Com®, de 24 puertos, con placas de pared, negro, 1 RU
CPP48WBLY	Panel de parcheo modular Mini-Com®, de 48 puertos, con placas de pared, negro, 2 RU
CPP24FMWBLY	Panel de parcheo modular Mini-Com®, de 24 puertos, montaje al ras, negro, 1 RU
CPP48FMWBLY	Panel de parcheo modular Mini-Com®, de 48 puertos, montaje al ras, negro, 2 RU

Placas de pared

- Acepta Módulos Mini-Com para UTP y STP, fibra óptica y audiovisual
- Reemplace las etiquetas / cubierta de etiquetas disponibles donde aplique

CFPE1WHY

CFPL2WHY

CFP4EI

No. de parte	Descripción
CFPE1**Y	Serie Mini-Com® de placas de pared ejecutivas, una toma; acepta un módulo Mini-Com®, incluye etiqueta y cubierta para etiqueta.
CPFE2**Y	Serie Mini-Com® de placas de pared ejecutivas, una toma; acepta dos módulos Mini-Com®, incluye etiqueta y cubierta para etiqueta.
CFPE4**Y	Serie Mini-Com® de placas de pared ejecutivas, una toma; acepta 4 módulos Mini-Com®, incluye etiqueta y cubierta para etiqueta.
CFPL1**Y	Serie Mini-Com® de placas de pared clásicas verticales, una toma; acepta un módulo Mini-Com®, incluye etiqueta y cubierta para etiqueta.
CFPL2**Y	Serie Mini-Com de placas de pared clásicas verticales, una toma; acepta dos módulos Mini-Com®, incluye etiqueta y cubierta para etiqueta
CFPL4**Y	Serie Mini-Com® de placas de pared clásicas verticales, una toma; acepta 4 módulos Mini-Com®, incluye etiqueta y cubierta para etiqueta
CFP1**	Serie Mini-Com® de placas de pared clásicas verticales, una toma; acepta un módulo Mini-Com®
CFP2**	Serie Mini-Com® de placas de pared clásicas verticales, una toma; acepta dos módulos Mini-Com®
CFP4**	Serie Mini-Com® de placas de pared clásicas verticales, una toma; acepta 4 módulos Mini-Com®

Los colores disponibles son IW (Blanco Mate), WH (Blanco), IG (Gris Internacional), EI (Marfil Eléctrico), o BL (Negro)

Off White | White | IG | EI | BL

Caja de Montaje Superficial

- Ofrece variedad de opciones de montaje que aceptan módulos Mini-Com® para montarse en variedad de superficies, incluyendo paredes, superficies metálicas y mobiliario.
- Se monta fácilmente y viene con tornillos, cinta adhesiva e imán opcional.

CBXQ2IWA

No. de parte	Descripción
CBXQ1IW-A	Caja de montaje superficial, acepta 1 Módulo Mini-Com®, blanco mate
CBXQ2IW-A	Caja de montaje superficial, acepta 2 Módulo Mini-Com®, blanco mate
CBXQ4IW-A	Caja de montaje superficial, acepta 4 Módulo Mini-Com®, blanco mate
CBXQ6IW-A	Caja de montaje superficial, acepta 6 Módulo Mini-Com®, blanco mate

Colores adicionales disponibles; visite www.panduit.com para ver la selección completa

Cajas para mesas

- Con tomas de corriente pre-instaladas.
- Una vez instaladas, podrán retirarse las placas de pared al efectuar movimientos, agregados y cambios en el futuro.

PND110

No. de parte	Descripción
PND100	Caja estilo recoveco para mesa. Incluye placas de pared Mini-Com y NetKey, con receptáculo de energía para dos plugs tipo B, y dos plugs USB 2.0, para carga. Ideal para dar a mesas de salas de juntas un aspecto estético.
PND110	Caja estilo triangular para mesa. Diseño único con resorte de larga duración. Incluye placas de pared Mini-Com y NetKey, con receptáculo de energía para dos plugs tipo B. Ideal para dar a mesas de salas de juntas un aspecto estético.
PND400	Cable HDMI retráctil, para caja estilo recoveco, con soporte para montaje.

Ducto perimetral al piso

- En conformidad con ADA (Norma estadounidense para personas con discapacidades)
- Con base y cubiertas anti-vandalismo



AFR4BCBL6

No. de parte	Descripción
AFR4BCBL6	Ducto perimetral para piso, ducto perimetral de 4 canales, base y cubierta, 6 pies de largo, negro.
AFR4JB2SBL	Ducto perimetral para piso, potencia nominal, de dos piezas que se insertan para unir la caja, negro
AFR4TRT70BL	Ducto perimetral para piso; aditamento de transición desde ducto perimetral para piso hacia T70, negro
AFR4RABL	Ducto perimetral para piso, con aditamento para ángulo derecho, negro
AFR4CCBL	Ducto perimetral para piso, aditamento acoplador, negro.
AFR4ECBL	Ducto perimetral para piso, aditamento que cubre el extremo, negro.

Sustituya BL por IW, u OS, para color blanco internacional o gris pizarra, respectivamente.

Cajas empotradas en paredes

- Patrón de cuadrícula completa para colocación de equipo a la medida
- Salidas para receptáculos de energía y para pases de cables

CMBBSWH

No. de parte	Descripción
CMBBSWH	Caja empotrada pequeña, de 16” x 6” x 3.4”, con patrón cuadriculado para configuraciones sin límites. Incluye knockout para salidas de energía y pases de cable biselados. Ideal para montar equipo detrás de monitores.
CMBBLWH	Caja empotrada grande de 16” x 12.25” x 3.4” con patrón cuadriculado para configuraciones sin límites. Incluye knockout para salidas de energía y pases de cable biselados. Ideal para montar equipo detrás de monitores.
CMBBCMR	Anillo en “D”, para administración de cables.
CMBBRKT	Soportes para equipo.

Gabinetes de montaje en pared

- Sostienen 12-36 UR de equipo activo y pasivo para redes
- Capacidad nominal de carga de 250 lbs – 350 lbs

PZWMC12W

No. de parte	Descripción
PZWMC12W	Gabinete PanZone® de montaje en pared, con ventana en la puerta del frente, 12 UR, Negro.
PZWMC18W	Gabinete PanZone® de montaje en pared, con ventana en la puerta del frente, 18 UR, Negro.
PZWMC26W	Gabinete PanZone® de montaje en pared, con ventana en la puerta del frente, 26 UR, Negro

Racks y administración de cableado

- Constituyen la base confiable para montar equipo en red
- Rutee y administre mazos de cables en forma eficiente mediante administradores verticales y horizontales para cables

R2P PR2VD08

WMPFSE

Part Number	Descripción
R2P	Rack de 4 postes, 45 UR, negro.
R4P	Rack de dos postes, 45 UR, negro.
SRM19FM1	Repisa que se monta en racks, para sostener equipo de prueba, equipo de cómputo y dispositivos pequeños para redes, sobre canal de 3 o 6 pulgadas en racks de dos postes. Acero, 1 UR, capacidad de carga de 45 lb. Negro.
PR2VD06	Organizador Patchrunner™2, para cableado vertical, 6 pulgadas de ancho, 45 UR, de dos lados. Negro. Incluye dos puertas metálicas de longitud completa y doble bisagra, que cierra con un ligero empujón.
PR2VD08	Organizador Patchrunner™2, para cableado vertical, 8 pulgadas de ancho, 45 UR, de dos lados. Negro. Incluye dos puertas metálicas de longitud completa y doble bisagra, que cierra con un ligero empujón.
WMPV45E	Organizador NetRunner™ para cableado vertical, de dos lados, 45 UR, plástico ABS, negro. Incluye cubiertas
WMPVF45E	Organizador NetRunner™ para cableado vertical, de un solo lado, 45 UR, plástico ABS, Negro. Incluye cubiertas.
NMF1	Organizador NetManager™, para cableado horizontal, de alta capacidad, con cubierta abisagrada al frente, plástico ABS, 1 UR, negro.
NMF2	Organizador NetManager™, para cableado horizontal, de alta capacidad, con cubierta abisagrada al frente, plástico ABS, 2UR, negro.
WMPFSE	Organizador PatchLink™ , para cableado horizontal con cubierta al frente, plástico ABS, 1UR, negro.
WMPF1E	Organizador PatchLink™ , para cableado horizontal con cubierta al frente, plástico ABS, 2UR, negro.

Dispositivos de bloqueo para puertos RJ45 y otros

- Evite el retiro no autorizado de cable de parcheo; asegure conectores que son críticos para el desempeño y para mantener el tiempo activo.
- Requiere llave para bloquear y desbloquear

SKUSBA-V

SKMKEY

No. de parte	Descripción
SKUSBA-V	Dispositivo de bloqueo para plug RJ45, 10 dispositivos (negros) y una herramienta para instalación / remoción (negra).
SKUSBC	Dispositivo de bloqueo para plug RJ45 empotrado, 10 dispositivos (azules) y una herramienta para instalación / remoción (negra).
SKRJ45RD-X	Súper dispositivo de bloqueo para plug RJ45 empotrado, 10 dispositivos (rojos) y una herramienta para instalación / remoción (negra).
SKMKEY	Dispositivo de bloqueo para módulo conector, 10 dispositivos (rojo), y una herramienta para remoción (negra).

Sistemas para Identificación y Etiquetado

- Variedad de sistemas para identificación, con etiquetas que se pueden colocar en forma sencilla y rápida en las redes

LS8EQ

TDP43ME

No. de parte	Descripción
LS8EQ	Incluye impresora portátil con teclado QWERTY, un casete de etiquetas auto- laminadas S100X150VAC, 6 pilas alcalinas AA, y tarjeta de referencia rápida.
TDP43ME	Impresora de 300 dpi; incluye impresora, software para etiquetado Easy-Mark™ de Panduit®, cinta negra híbrida RMEH4BL; adaptador de potencia AC, con cable eléctrico US, cable USB, manual del usuario, tarjeta de inicio rápido y disco para driver.
S100X150VA1Y	Etiqueta blanca de vinil, auto-laminada, para usarse en impresoras de transferencia térmica de escritorio.

Para obtener la oferta completa de productos de identificación, consulte el Catálogo de Soluciones Panduit para Infraestructura de Redes (NCCB71—SA-SPA), o visite www.panduit.com

Aportando más que solo innovación

Contar con soluciones innovadoras le resolverá los problemas críticos que puedan surgir en su instalación. Éstas no solo aportan novedad e ingenio, ya que también nos preocupa la tranquilidad de nuestros clientes e integradores y queremos que duerman tranquilos. Por ello, ejecutamos pruebas completas a nuestros productos y los respaldamos con nuestras garantías de clase mundial, para asegurar que, si algo sale mal, lo corregiremos de inmediato.

Y, además, puede contactar a nuestro departamento de asistencia técnica y atención al cliente para ayudar a responder preguntas y brindar orientación en cualquier momento durante el proyecto.

Presencia a nivel global, soporte a nivel local

Los Productos Panduit, incluyendo las soluciones Atlona para AV, cuentan con el respaldo de nuestro ecosistema de socios. Nuestros socios y distribuidores de confianza facilitan la especificación para que una solución sea la misma para todas las operaciones, ya sea que usted se encuentre en Lima en Ohio, o Lima en Perú; en Paris en Texas, o en Paris, Francia. Simplifique sus compras, abastecimiento y diseño de proyectos mediante una sola solución que siempre podrá reconocer y en la que pueda confiar por haber sido diseñada, desarrollada e implementada por socios certificados de Panduit y Atlona.

Seguimos la pauta que nos marca la industria

Atlona se enorgullece de ser socia de varias compañías dedicadas a las tecnologías de audio y video.

Entre las tecnologías que reciben soporte de Productos Atlona, encontramos:

- AES67
- AirPlay®
- Dolby Atmos®
- Dante™
- DisplayPort™
- Dolby Vision™
- Google Cast™
- HDBaseT™
- HDMI®
- HDR10
- HLG
- Mircast™
- PoE
- USB-C™
- Y otros

Panduit Corp.
World Headquarters
Tinley Park, IL 60487

800.777.3300

www.panduit.com

a Panduit company

Atlona Incorporated
70 Daggett Drive
San Jose, CA 95134

877.536.3976

www.atlona.com

All trademarks, service marks, trade names, product names, and logos appearing in this document are the property of their respective owners.

©2019 Panduit Corp. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. CPCB185--SA-ESP 8/2019