



Sistemas de Gabinetes Net-Access™ y Net-Verse™

Eficiencia energética
Diseño adaptable
Administración de cableado de alta densidad

PANDUIT™

Los Gabinetes Net-Access son la primera opción para quienes administran centros de datos y para integradores de sistemas que especifican aplicaciones de red, cómputo y almacenamiento de alta densidad, que requieren de un manejo térmico óptimo y la capacidad de gestionar altas densidades de cable.

Gabinetes Net-Access de alta eficiencia energética



Los Gabinetes para Redes Tipo N incluyen innovadoras características, como marco interno, puertas con doble bisagra, para administrar aplicaciones con alta densidad de cableado

Características y beneficios:

- Oferta configurable – para cubrir los requerimientos de varias aplicaciones
- Gabinetes especializados para redes o para equipo de servidores
- Ductos compatibles con equipo Cisco
- Administra eficientemente el flujo de aire y la eficiencia térmica mediante ductos colocados al interior del gabinete, VED's y sistemas de contención
- Administración de cableado de alta densidad
- Grados de carga: estática – 3000 lb (1360 kg); carga rodante – 2500 lb (1134 kg)
- En conformidad con la Norma UL 2416
- Gabinetes en tamaños disponibles con anchos: 600mm, 700mm, 800mm; fondos: 1070mm, 1200mm; alturas: 42 UR, 45 UR, 48 UR, 51 U



Los rieles abiertos para montaje generan mayor espacio para administrar cable; flexibilidad para posicionar equipo



Entradas externas para cable que incrementan el espacio en un 5%



Una los gabinetes a la infraestructura de tierra física para telecomunicaciones mediante una sola conexión y reduzca los tiempos de instalación



Innovadoras patas niveladoras que reducen el tiempo de instalación hasta en un 80%

Los Gabinetes Net-Verse son la opción de preferencia para aplicaciones que requieren máxima flexibilidad en las implementaciones de Centros de Datos Empresariales y “Colocation”.


Gabinetes Net-Verse: Versatilidad de red simplificada

Características y beneficios:

- Riel “E” (e-rail) que es completamente ajustable y ofrece flexibilidad a la aplicación
- Páneles ciegos opcionales al interior del gabinete y sistema de contención universal UAC que permite administrar el flujo de aire y la eficiencia térmica
- Puertas con bloqueo en puntos múltiples y paneles que se cierran por los costados, para mayor seguridad
- Dos brackets de montaje multipropósito y de altura completa para montar PDUs o administradores de cables
- Capacidad de carga: estática – 3000 lb (1360 kg); rodante – 1100 lb (498 kg)
- Gabinetes disponibles en tamaños: Anchos: 600mm, 800mm; Fondos: 1000mm, 1200mm; Alturas: 42 UR, 45 UR



Rieles para equipo totalmente ajustables, con marcas horizontales visibles para las aplicaciones más versátiles

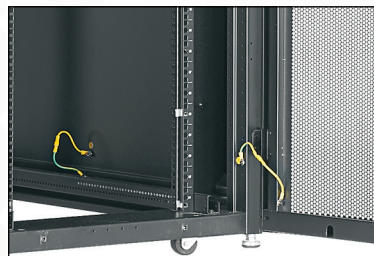

Puertas unidas a tierra física y paneles laterales que conectan a tierra todo el gabinete, para protección de equipo y personal



Con paneles ciegos verticales integrados en los gabinetes de 800mm de ancho; ofrecen 4 aperturas verticales de cero UR que permiten aprovechar 10% más de espacio



Pasa-cables con cepillo que minimizan la recirculación del aire caliente y permiten formar mazos de cables de mayor grosor

Aspectos generales de los Gabinetes Net-Access™ y Net-Verse™

	Gabinete Net-Access Tipo N y S	Gabinete Net-Verse
Oferta	Configurables	Fijos
Altura	42 RU/45 RU/48 RU/51 RU	42 RU/45 RU
Ancho	600/700/800mm	600/800mm
Profundidad	1070/1200mm	1000/1200mm
Color estándar	Negro y blanco	Negro
Capacidades de carga	Estática - 3,000 lbs. / 1,360 kg	Estática - 3,000 lbs. / 1,360 kg
	Rodante - 2,500 lbs. / 1,136 kg	Rodante - 1,100 lbs. / 498 kg
Puertas	Tasa flujo de aire 69%	Tasa flujo de aire 69%
	Opciones de puertas con una o doble bisagra	Puerta frontal con una sola bisagra
	Puertas traseras divididas y abisagradas	Puertas traseras divididas y abisagradas
	Cierre en un solo punto – puerta al frente y puerta trasera	Dos puntos de cierre – puerta frontal Tres puntos de cierre – puerta trasera
Páneles laterales que se pueden bloquear	Páneles laterales, verticales y divididos que facilitan el acceso a equipo	Páneles laterales, horizontales y divididos, que facilitan un acceso seguro
Montaje en Riel “E”	Tuercas en caja o cónicas, dependiendo del gabinete	Tuercas en caja
Aditamentos	Tuercas en caja y tornillos (100 pzas)	Tuercas en caja y tornillos (40 pzas)
Administración de cable	Con sistema integral para ruteo de cables en parte superior del gabinete	Los dedos se ofrecen como accesorio adicional con gabinetes de 800mm de ancho
	Con dedos en el gabinete, o como accesorio adicional	
Aterrizamiento Opciones para el manejo térmico	Unión integral a tierra	Puentes de unión a tierra
	Contención de pasillo universal	Contención de pasillo universal
	Contención de pasillo soportada por el gabinete	
	Ductos para salida vertical de aire	
	Manejo de flujo de aire dentro del gabinete	
Ruedas	Incluidas al gabinete o como accesorio	Incluidas
Ménsulas PDU	Incluidas a gabinetes o como accesorio	Incluidas para ambos costados
Techo	Tapas y biseles que permiten colocar aditamentos de Sellado de Aire CoolBoot	Pasa-cables con cepillo que minimizan la recirculación del aire caliente

PANDUIT™

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINO AMÉRICA

MÉXICO

latam-info@panduit.com

Tel. 01 800 112 7000

01 800 112 9000

COLOMBIA

col-info@panduit.com

Tel. (571) 427-6238

CHILE

chl-info@panduit.com

Tel. (562) 2442-7000

PERÚ

per-info@panduit.com

Tel. (511) 712-3925

www.panduit.com